



TABLERO DE PLANCHADO

Series 2000



RSF2DX+RA5



COLOMBO



Mesa de planchar modular con aspiradora y sopladora de aire.

- Ajuste manual independiente de vacío y soplado de aire.
- Unidad de pedal móvil con profundidad ajustable, con posibilidad de planchado derecho o izquierdo.
- Ajuste de altura infinito. Porta prendas con altura regulable.
- Dólares calentados eléctricamente (2000E) o fríos (2000C), fácilmente intercambiables (vea la página 20). Dólares especiales a pedido.
- Acolchado de 4 capas con espuma de silicona pura.
- Chimenea vertical de descarga de aire.
- Motor de vacío de alta depresión a 0.6 KW - 0.8HP
- Cambio automático de vacío y soplado de dólar a brazo.

Opciones:

- Brazo móvil de acero inoxidable derecho o izquierdo con moldura ergonómica.
- Dispositivo de iluminación y carro de hierro regulables en altura y profundidad.
- Descanso de hierro adicional, ajustable en altura y profundidad, para planchar en el punto correcto.
- Modulo de computadora LED. COLOMBO con inversor electrónico para control de cantidades de vacío y soplado y funciones de mesa

Grupo separador de condensación, con vapor eléctrico o plancha de vapor, o con control de temperatura utilizando pantalla electrónica de alta precisión (ver catálogo para planchas)

- Zapato anti-brillo en aluminio PTFE o acero inoxidable.
- Pistola de aire-agua.
- Grupo de pistola de vapor o aire / vapor. Forma quitamanchas en acero inoxidable


NUEVO:

- Generador de vapor eléctrico incorporado - capacidad 5 litros - 4KW, cumple con los estándares PED
 - Sin demora en el cambio de vacío a soplado, gracias a la acción de los cilindros neumáticos.
- Para empresas sin aire comprimido, eléctrico. conmutación también disponible.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PARAMETRO PARAMETER		2000 Con caldera With boiler unit	2000 Sin caldera Without boiler unit
Tensión de alimentación	-	230-400V / 3 / 50 Hz	230V / 1 / 50 Hz
Ajuste de altura de superficie	mm	720 - 950	
Resistencia	Kw	0,8	
Resistencia de la caldera	Kw	3	-
Resistencia de la unidad de planchado	Kw	0,8	
Motor de succión	Kw	0,6	0,6
Motor de la bomba	Kw	0,45	-
Entrada de agua	Ø	1/2"	-
Descarga de la caldera	Ø	3/8"	-
Presión de aire	bar	2,5	
Peso neto	Kg	145	120
Peso bruto	Kg	170	145
DIMENSIONES GENERALES			
Ancho	mm	1700	
Profundidad	mm	650	
Altura	mm	900	

TABLAS PRINCIPALES (MM)

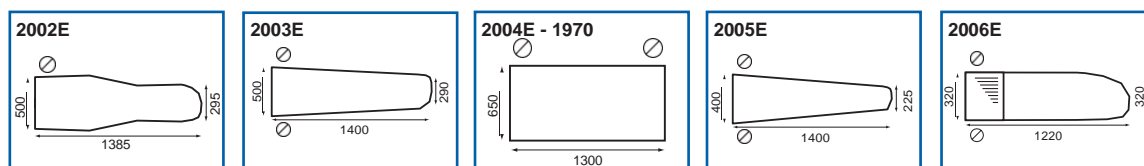

ROTONDI group Srl
 Via Fratelli Rosselli, 14/16
 20019 Settimo Milanese (Milano) - Italia
 Tel. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39) 02.335.01.329
 E-mail: rotondi@rotondigroup.it
www.rotondigroup.com

Agente:
