



SPOTTING BOARD

EC-76 SERIES



Tableros para quitar manchas de calor y frío. EC-76.

Disponible en 8 versiones diferentes.

Forma y brazo móvil en acero inoxidable.

- Dos pistolas quitamanchas conectadas a los tanques.
- Pistola de secado.
- Unidad de vacío incorporada de alta presión a 0.37KW - 0.5HP.

Opciones:

- Pistola de aire y vapor de dos botones.
- Campana de aspiración de humos con luz.
- Compresor de aire a 1.5 KW - 2HP
- Filtro de purificación de carbón activo.




Made in Italy with Italian Fashion Min

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA TABLA DE RETIRO DE MANCHAS CE-76

PARÁMETRO		DESCRIPCIÓN							
		EC 76.A	EC 76.B	EC 76.C	EC 76.D	EC 76.E	EC 76.F	EC 76.G	EC 76.H
Tención de alimentación	V H Z	230/1 50Hz	400/3 50Hz	230/1 50Hz	400/3 50Hz	230/1 50Hz	400/3 50Hz	230/1 50Hz	400/3 50Hz
Potencia de la unidad de succión	Kw	0,37							
Entrada de vapor	ø	-		3/8"		-		3/8"	
Entrada de aire	ø	1/4"	-	1/4"	-	1/4"	-	1/4"	-
Descarga de condensación	ø	-		3/8"		-		3/8"	
Descarga de aire	ø	100							
Presión de vapor	bar	-		4,5		-		4,5	
Presión del aire	bar	10							
Peso neto	Kg	40	83	46	89	44	87	50	93
Peso bruto	Kg	55	98	61	104	59	102	65	108
DIMENSIONES DE LA MAQUINA									
Maquina en general L x P x H	mm	1280 x 630 x 1900							
Dimensiones del embalaje L x P x H	mm	1320 x 680 x 1120							
Diferencias específicas de voltaje y frecuencia bajo pedido									

MONTAJE Y PREPARACIÓN DE LA MQUINA

DESCRIPTION		mm	mm	DIMENSION
ELECTRIC POWER	B1	300	B2 380	
CONDENSATION RETURN	C1	950	G2 50	3/8"
AIR EXHAUST	E1	830	00 0	D.100
STEAM	F1	1100	G2 50	3/8"
AIR TANK DISCHARGE	G1	50	G2 50	1/4"

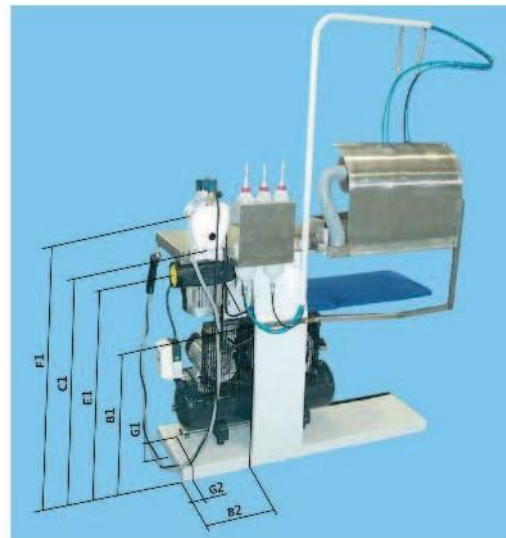

ROTONDI group Srl
 Via Fratelli Rosselli, 14/16
 20019 Settimo Milanese (Milano) - Italia
 Tel. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39) 02.335.01.329
 E-mail: rotondi@rotondigroup.it
www.rotondigroup.com

Agente: