



VACUUM AND STEAMING IRONING BOARD

Series 3000

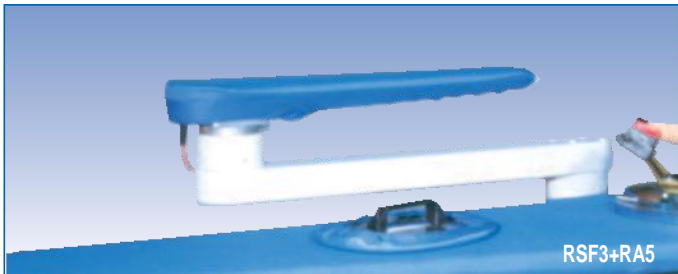


Tabla de planchar universal con vapor y aspiradora.

Superficie de planchado calentada por vapor.

Porta prendas.

Acolchado de 4 capas con espuma de silicio puro. Reposo de silicio.

Motor de vacío de alta depresión a 0.37KW - 0.5 HP

Tampón anti-calor.

opciones:

Brazo oscilante de acero inoxidable con moldura ergonómica. Se forma un brazo calentado eléctricamente. Amplia gama de dólares disponibles.

Brazo especial bajo pedido

Dispositivo de iluminación y carro de hierro.

Grupo separador de condensación, con control de temperatura mediante pantalla electrónica de alta precisión.

Zapato anti-brillo en aluminio PTFE o acero inoxidable.

- Pistola de aire-agua. Unidad de pistola de vapor o aire / vapor
- Eliminador de manchas en acero inoxidable
- Generador de vapor eléctrico incorporado, que cumple con la aprobación PED, con capacidad de 8 o 16.5 litros.
- Sin demora en el cambio de vacío a soplado, gracias a la acción de los cilindros neumáticos.


CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PARAMETRO		3000	3008 (Boiler 8 Lt.)	3032 (Boiler 16,5 Lt.)	3016 (Boiler 16,5 Lt.)
Tención de alimentación	-	230 V / 1 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz		
Resistencia de la unidad de planchado	Kw	1,1			
Resistencia de la caldera	Kw	-	6,5	6 + 9 Doble interruptor	7,5
Motor de la unidad de vacío	Kw	0,37			
Motor de la bomba	Kw	-	0,5		
Entrada de agua	Ø	-	12mm		
Descarga de la caldera	Ø	-	3/4"		
Descarga de aire	Ø	100 mm			
Presión de vapor	bar	4,5			
Peso neto	Kg	120	140	150	147
Peso bruto	Kg	135	155	165	162

DIMENSIONES GENERALES

Ancho	mm	1700			
Profundidad	mm	650			
Altura	mm	900			

TABLAS PRINCIPALES



MONTAJE Y PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA

DESCRIPTION		mm	mm	DIMENSION
WATER INLET	A1	170	A2 85	3/4"
ELECTRIC POWER	B1	585	B2 380	
CONDENSATION RETURN	C1	430	C2 60	3/8"
AIR EXHAUST	E1	745	E2 310	Ø.100
STEAM	F1	790	C2 60	3/8"
BOILER DISCHARGE	G1	80	E2 310	1/2"



ROTONDI group Srl

Via Fratelli Rosselli, 14/16

20019 Settimo Milanese (Milano) - Italia

Tel. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39) 02.335.01.329

E-mail: rotondi@rotondigroup.it

www.rotondigroup.com

Agente: